


MODELLO

# Haulotte **STAR 6 CRAWLER**

**DATI TECNICI**

Altezza di lavoro	5.8 M
Altezza piano calpestio	3.8 M
Sbraccio laterale massimo	0.4 M EXTENSION
Portata massima interno	200 KG (2 PERS.)
Portata massima cesta esterno	200 KG (1 PERS.)
Dimensioni cesta	0.74 M X 1.0 M
Dimensione cesta con estensione	0.74 M X 1.44 M
<b>A</b> Lunghezza fuori tutto	1.44 M
<b>B</b> Larghezza fuori tutto	0.76 M
<b>C</b> Altezza a riposo	1.72 M
<b>D</b> Altezza da terra	6 CM
Velocità di traslazione	0.8 - 2.2 KM/H
Raggio minimo di sterzata esterno	1.25 M
Massima inclinazione operativa	1.5° / 3°
Pendenza massima superabile	25 %
Altezza massima di traslazione	0.7 M
Cingoli antitraccia	180 X 72 X 43
Proplusione	2 X 12 V - 115 AH (C5)
Capacità serbatoio idraulico	5 L
Peso	1175 KG

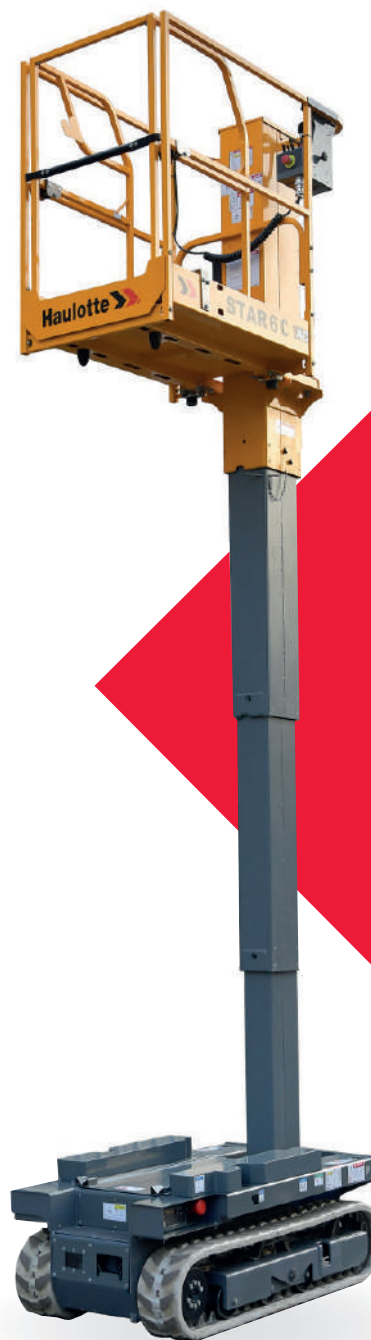


**MODELLO**

# Haulotte **STAR 6 CRAWLER**

## ALLESTIMENTO STANDARD

- Traslazione consentita solo a macchina chiusa
- Motore elettrico asincrono AC 24 V senza spazzole
- Caricabatterie 20 A
- Batterie senza manutenzione 2 x 12 V - 115 Ah
- Indicatore di carica delle batterie
- Haulotte Activ'Screen
- Sedi forche per movimentazione
- Anelli di sollevamento
- Ingresso in cesta con porta a battente
- 2 velocità di traslazione
- 2 cingoli antitraccia, direttrici e motrici
- Conta ore
- Clacson
- Avvisatore acustico di traslazione
- Fungo stop d'emergenza sul quadro comandi alto e basso
- Discesa d'emergenza
- Pompa di soccorso manuale per il sollevamento della piattaforma
- 2 quadri comandi: in cesta e di soccorso sul carro
- Quadro comandi alto amovibile
- 2 punti di ancoraggio per imbracatura in cesta
- Estensione della piattaforma + 0.4 m

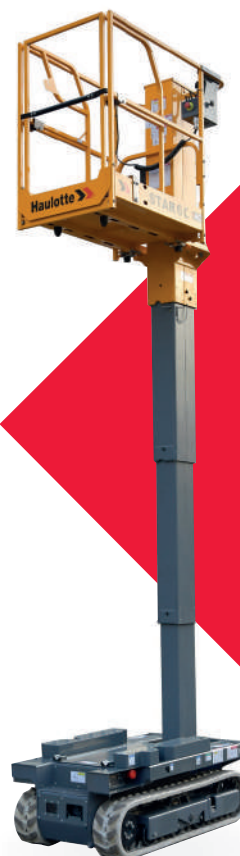

## OPZIONI E ACCESSORI

- Stacca batteria in posizione protetta
- Quadro comandi alto con film plastico protettivo
- Protezione del joystick
- Pedale uomo-morto
- Girofaro
- Olio idraulico per ambienti freddi
- Olio biodegradabile

