


**MODELLO**

 Haulotte **STAR 8S**
**DATI TECNICI**

Altezza di lavoro	7.95 M
Altezza piano calpestio	5.95 M
Sbraccio laterale massimo	0.4 M EXTENSION
Portata massima interno	200 KG (1 PERS.)
<b>A</b> Lunghezza fuori tutto	1.4 M
<b>B</b> Larghezza fuori tutto	0.79 M
<b>C</b> Altezza a riposo	1.98 M
<b>D</b> Interasse	1.06 CM
<b>E</b> Altezza da terra	6 CM
Dimensioni cesta	0.77 M X 1.38 M
Dimensione cesta con estensione	0.77 M X 1.78 M
Velocità di traslazione	0.5 - 4.5 KM/H
Raggio minimo di sterzata esterno	1.7 M
Massima inclinazione operativa	1.5° / 3°
Pendenza massima superabile	25 %
Altezza massima di traslazione	5.95 M
Pneumatici antitraccia	318 X 108
Propulsione	4 X 6 V - 180 AH (C5)
Capacità serbatoio idraulico	9 L
Peso	1150 KG

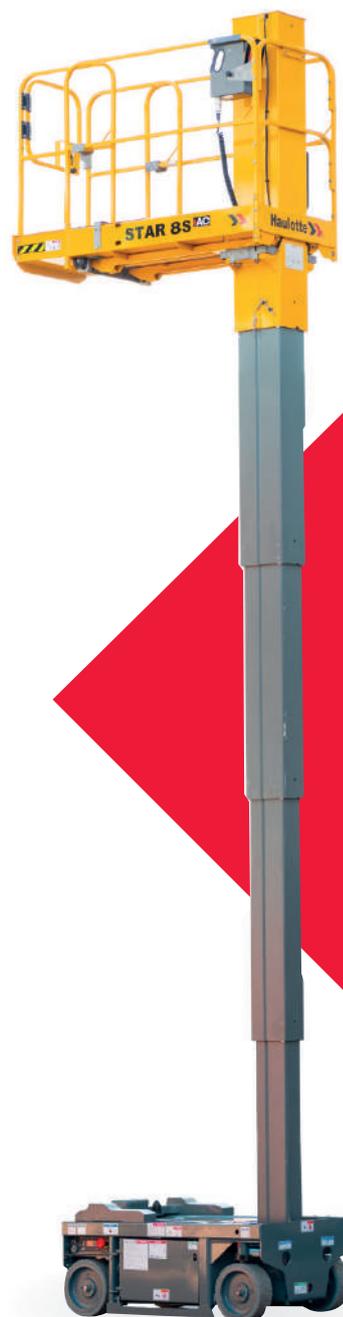

**MODELLO**

# Haulotte **STAR 8S**

## ALLESTIMENTO STANDARD

- Haulotte Activ'Energy Management: caricabatterie intelligente CAN
- Haulotte Activ'Screen
- Motore elettrico asincrono AC 24V senza spazzole
- 4 batterie 6V - 180 Ah
- Indicatore di carica delle batterie
- Sedi forche per movimentazione
- Anelli di sollevamento
- Cannello con porte a battenti
- Estensione piattaforma + 0.4m
- Potholes a scomparsa
- 2 ruote motrici posteriori
- 2 ruote direttrici anteriori
- ruote antitraccia
- Sblocco freni manuale
- Contaore
- Clacson
- Avvisatore acustico di traslazione
- Stop emergenza
- Discesa d'emergenza
- Doppi comandi, cesta e terra
- Quadro comandi alto amovibile
- Selettore di velocità massima sul quadro comandi in cesta
- 2 anelli per imbracatura

## OPZIONI E ACCESSORI

- Haulotte Activ'Energy Management: sistema di riempimento centralizzato delle batterie, manuale o automatico
- Predisposizione per Tracker
- Batterie gel senza manutenzione
- Girofaro
- Presa elettrica in cesta
- Porta attrezzi
- Protezione quadro comandi
- Differenziale 30 mA
- Olio idraulico per basse temperature
- Olio biodegradabile

